


## Thermasheet A/C

Листовая версия теплоизоляции Thermasheet A/C из вспененного полиолефина.

Поставляется в виде рулонов.

Толщина изоляции: 5, 10, 13, 15, 20, 25, 30 мм.

- Листовая теплоизоляция для холодильных, кондиционерных, вентиляционных, сантехнических и отопительных систем.
- Монтируется при помощи клея *Thermaflex* и теплоизоляционного скотча **Thermatape A/C**.
- Цвет материала - черный.
- Диапазон температур применения от -80 °С до +100 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 1 м.
- Коэффициент теплопроводности  $\lambda \leq 0,035 \text{ Вт/м}\cdot\text{К}$  при 10 °С
- Устойчивость к диффузии водяного пара  $\mu \geq 7000$

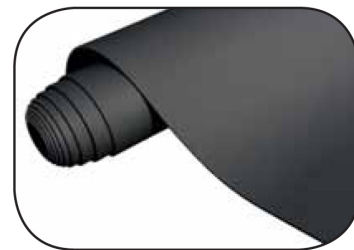

Thermasheet A/C

\* Маленькие рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,6 м.

\*Thermasheet A/C SA – листовая теплоизоляция Thermasheet AC с нанесенным клеевым слоем, закрытым адгезионной пленкой, изготавливается под заказ.

### Размерный ряд:

Наименование материала	Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Стандартные рулоны	Самоклеющиеся рулоны
Thermasheet	5	200	200	A/C 5*	A/C/SA 5**
Thermasheet	5	100	100	A/C 5 MP*	
Thermasheet	10	70	70	A/C 10*	A/C/SA 10**
Thermasheet	10	35	35	A/C 10 MP*	
Thermasheet	13	60	60	A/C 13*	A/C/SA 13**
Thermasheet	13	30	30	A/C 13 MP*	
Thermasheet	15	50	50	A/C 15**	A/C/SA 15**
Thermasheet	15	25	25	A/C 15 MP*	
Thermasheet	20	35	35	A/C 20*	A/C/SA 20**
Thermasheet	20	17,5	17,5	A/C 20 MP*	
Thermasheet	25	30	30	A/C 25*	A/C/SA 25**
Thermasheet	30	25	25	A/C 30**	A/C/SA 30**